



FICHA DE ACCESIBILIDAD

CENTRO NIEMEYER


DIRECCIÓN	AVDA. DEL ZINC S/N
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33490 - AVILÉS
MUNICIPIO	AVILÉS
ZONA GEOGRÁFICA	CENTRO

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

El centro Niemeyer está compuesto principalmente por el edificio polivalente con salas de reuniones y sala de cine, el auditorio con espacio expositivo, la cúpula donde se realizan exposiciones, y la propia torre donde se encuentra la zona de restaurante.

- Al menos uno de los accesos está sin barreras y libre de obstáculos.

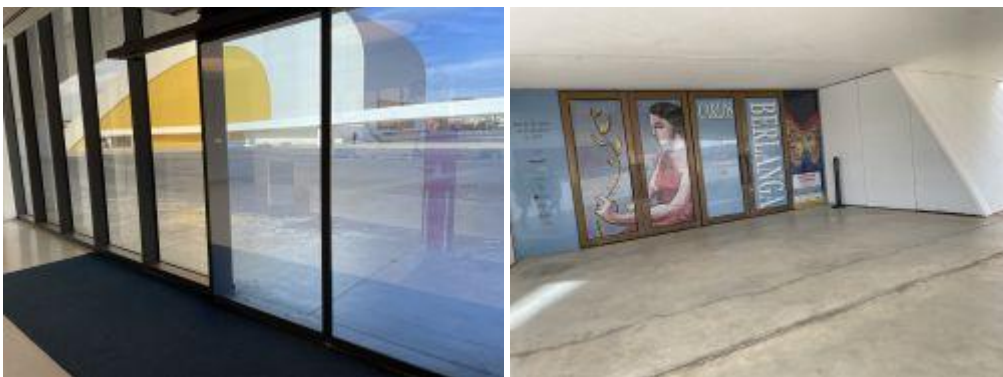

PUERTAS

Todas las puertas de acceso disponen de dimensiones suficientes para garantizar el acceso a todas las personas.

- La puerta de acceso del edificio polivalente es corredera automática, el resto de edificios dispone de puertas de doble hoja abatibles.
- Anchura libre de paso ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Espacio adyacente a puertas interior/externo entre 1,20 - 1,50 m.

PUNTO DE ATENCIÓN



MOSTRADORES Y VENTANILLAS

- Los mostradores de recepción disponen de una altura inferior a 1,10 m. pero carecen de zona de aproximación para personas usuarias de silla de ruedas.



COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí y con el exterior.



COMUNICACIÓN VERTICAL

ASCENSOR

Existen ascensores que dan comunicación a las plantas superiores.

- Dimensiones de las cabinas 1,10 x 1,40.
- Puertas telescópicas y automáticas.
- Anchura libre de paso de puerta mínimo 80 cm.
- Altura máxima de botonera interior y exterior de 1,20 m.
- Pasamanos en cabina.



ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

SERVICIOS HIGIÉNICOS

El centro Niemeyer alberga en sus distintas edificaciones aseos adaptados. Las características de todos ellos son bastante similares.

- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles.
- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso al núcleo de aseos 87 cm.
- Anchura libre de paso a la cabina o aseo adaptado ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).
- Puerta apertura hacia el exterior, ancho libre de paso de puerta de 80cm.

INODORO

- Altura del inodoro 49 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatible por lado de transferencia.
- Longitud de barras de apoyo mínima 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 70-75 cm.
- Separación entre barras 65-70 cm.
- Espacio de transferencia mínimo de 80 cm.
- Pulsador de gran superficie.

LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 85 cm.
- Espacio libre inferior mínimo de 65 cm.
- Grifería monomando.



ZONA DE RESTAURACIÓN

COMEDOR

CAFETERIA

Existe una cafetería en el lateral del edificio polivalente.

- Altura superior máximo de mesa de 85 cm.
- Espacio libre inferior de mesa mínimo de 70 cm.
- La disposición del mobiliario permite la deambulación, mesas interiores con pata central.



LA TORRE

El acceso a la torre se realiza a través de ascensor, el espacio está destinado a restauración.

- La disposición del mobiliario permite la deambulación.

DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Existen varias zonas de aparcamiento con plazas reservadas para personas con movilidad reducida, tanto en el exterior en la zona que hay tras el edificio polivalente como en el interior en zonas de aparcamiento subterráneo. El parking subterráneo tiene tres accesos, dos



peatonales y uno a través del ascensor de la torre. Todos ellos tienen puertas pesadas que se mantienen abiertas mientras está abierto el parking.

Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 12

- Señalización mediante SIA en horizontal y vertical. Las plazas en el aparcamiento subterráneo están señalizadas en horizontal y en vertical. Las plazas exteriores solamente en horizontal.
- Vinculadas con itinerario accesible.

