



FICHA DE ACCESIBILIDAD

BIOPARC ACUARIO DE GIJÓN

DIRECCIÓN	PLAYA DE PONIENTE S/N
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33212 - GIJÓN
MUNICIPIO	GIJÓN
ZONA GEOGRÁFICA	CENTRO

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

Acceso Puerta principal

- El acceso al recinto del Acuario se realiza desde la zona peatonal a través de un itinerario sin barreras y libre de obstáculos.



Acceso Secundario

- Existe una segunda entrada al Acuario en la zona de acceso de la cafetería y restaurante, tras atravesar la pasarela.

PUERTAS

Puertas acceso principal

- El acceso al interior se efectúa a través de dos puertas abatibles de dos hojas cada una de 66 cm. La anchura libre de paso sólo se garantiza en el caso de estar la segunda hoja de cada puerta desanclada.
- Espacio adyacente a puertas interior/exterior entre 1,20 - 1,50 m



Puerta acceso secundario

- El acceso se realiza a través de una puerta con dos hojas abatibles de cristal.
- Anchura libre de paso de 80 cm. cada hoja.
- Espacio adyacente a puertas interior/exterior entre 1,20 - 1,50 m



RAMPAS

Rampa entrada principal

El acceso principal al Acuario se efectúa a través de una rampa con pavimento de granito.

- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m
- Anchura de rampa mínimo de 1,20 m
- La rampa, de más de 9 m., tiene una pendiente del 5,5 %.
- Pendiente transversal máxima de 2%





Rampa de acceso a cafetería, restaurante y tienda.

- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m.
- Anchura de rampa mínimo de 1,20 m.
- La rampa de la pasarela tiene una pendiente del 7,2%.
- Pendiente transversal máxima de 2%

En la zona de transición desde la calle a la pasarela o rampa, existe un ligero reborde de unos 2 cm. en algunas zonas, debido al deterioro de la misma.



PUNTO DE ATENCIÓN

MOSTRADORES Y VENTANILLAS

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 117 cm en la zona alta y 87cm. en la zona rebajada pero no dispone de zona de aproximación para personas usuarias de silla de ruedas.






COMUNICACIÓN HORIZONTAL

VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí y con el exterior. La iluminación durante el recorrido es tenue lo cual dificulta en ocasiones la identificación de algunos elementos.
En general los espacios de paso tienen una anchura mayor de 80 cm. y los pasillos en las zonas del recorrido disponen de un ancho de paso de 115 y 120 cm.
- Los desniveles son salvados mediante rampas o medios mecánicos accesibles. Existen rampas para salvar desniveles en el recorrido, menores de 3m., con pendientes entre el 8 y 15%.

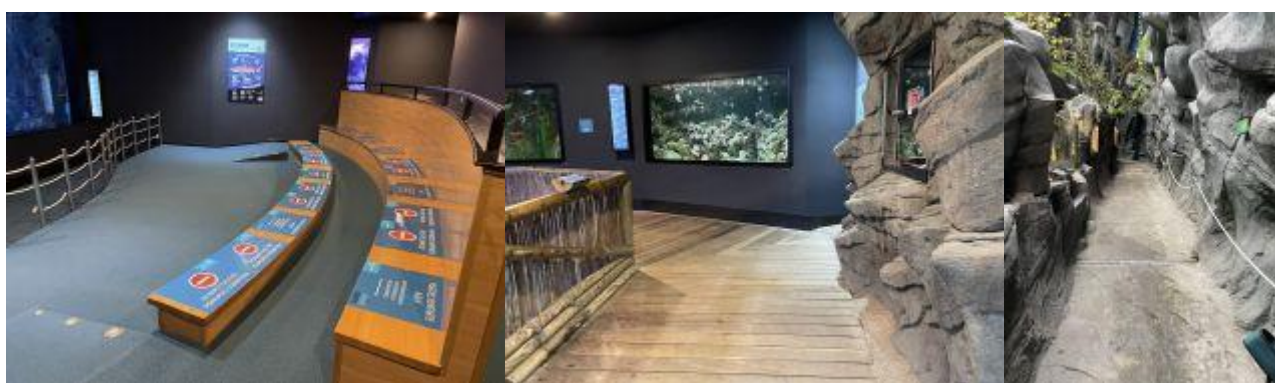

COMUNICACIÓN VERTICAL

ASCENSOR

Ascensor recorrido Acuario

- El ascensor tiene unas dimensiones de 0,95 x 1,35 con dos puertas enfrentadas.
- Puertas telescópicas y automáticas
- Anchura libre de paso de puerta mínimo 80 cm
- Altura máxima de botonera interior y exterior de 1,20 m
- Señalización visual
- Pasamanos en cabina



Ascensor a restaurante

Existe un ascensor para subir a la planta alta donde se encuentra el restaurante Kraken.

- Dimensiones de la cabina 0,93 x 1,30 m. con dos puertas enfrentadas.
- Puertas telescópicas y automáticas.
- Anchura libre de paso de puerta mínimo 80 cm.
- Altura máxima de botonera interior y exterior de 1,20 m.
- Señalización visual.

ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

ASEO ADAPTADO DE PLANTA BAJA

- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles.
- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.
- Señalización mediante SIA.

PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso al núcleo de aseos 87 cm.
- Anchura libre de paso a la cabina o aseo adaptado 89 cm.
- Puerta corredera.
- Permite apertura desde el exterior.

INODORO

- Altura del inodoro 43 cm.
- Barras de apoyo abatibles por ambos lados.
- Longitud de barras de apoyo 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 65-75 cm.



- Separación entre barras 70 cm.
- Espacio de transferencia 88 cm.

LAVABO

- Altura de la cara superior 83 cm.
- Espacio libre inferior de 80 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.



ASEO ADAPTADO DE RESTAURANTE

- Existe una unidad de servicios higiénicos accesibles.
- Espacio de giro interior de diámetro $\geq 1,50$ m.

PUERTA DEL ASEO

- Anchura libre de paso a la cabina o aseo adaptado ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm)
- Puerta abatible con apertura hacia el interior

INODORO

- Altura del inodoro 43 cm.
- Barras de apoyo a ambos lados, abatibles por ambos lados.
- Longitud de barras de apoyo 70 cm.
- Altura de barras de apoyo 76-66 cm.
- Separación entre barras 75 cm.
- Espacios de transferencia de 1,20 m.
- Pulsador de gran superficie.



LAVABO

- Altura de la cara superior máxima 85 cm.
- Espacio libre inferior mínimo de 65 cm.
- Grifería monomando con palanca alargada.

ZONA DE RESTAURACIÓN

CAFETERÍA

La altura superior de la barra es de 1,12 m y no existe tramo rebajado.

- Altura superior de mesa de 78 cm.
- Espacio libre inferior de mesa mínimo de 71 cm.
- La disposición del mobiliario permite la deambulación, no existe buffet pero sí el servicio en mesa.



RESTAURANTE

La altura superior de la barra es de 108 cm. en la zona alta y en el tramo rebajado de 89cm. No existe buffet pero sí el servicio en mesa. La salida a la terraza se realiza a través de una rampa con el 5,1% de pendiente.

- Altura superior de mesa de 75 cm.
- Espacio libre inferior de mesa de 72 cm.
- La disposición del mobiliario permite la deambulación

DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 2

- Señalización mediante SIA en horizontal y vertical. No existe señalización vertical de las plazas reservadas.
- Las plazas de aparcamiento están vinculadas con el itinerario peatonal accesible y son próximas al mismo. El acceso desde el aparcamiento se realiza de una forma cómoda a través de un itinerario con leve pendiente (2%) pero de gran amplitud.

